



装配用

可调式

手动加载

带刻度

空转式

防扭矩过载扭力螺丝刀应用于各领域。



RTD120CN [全长130mm]




RTD60CN [全长110mm]



防滚动的锁定器形状



处于装配了辅助紧固工具（需另购）的状态（RTD500CN）

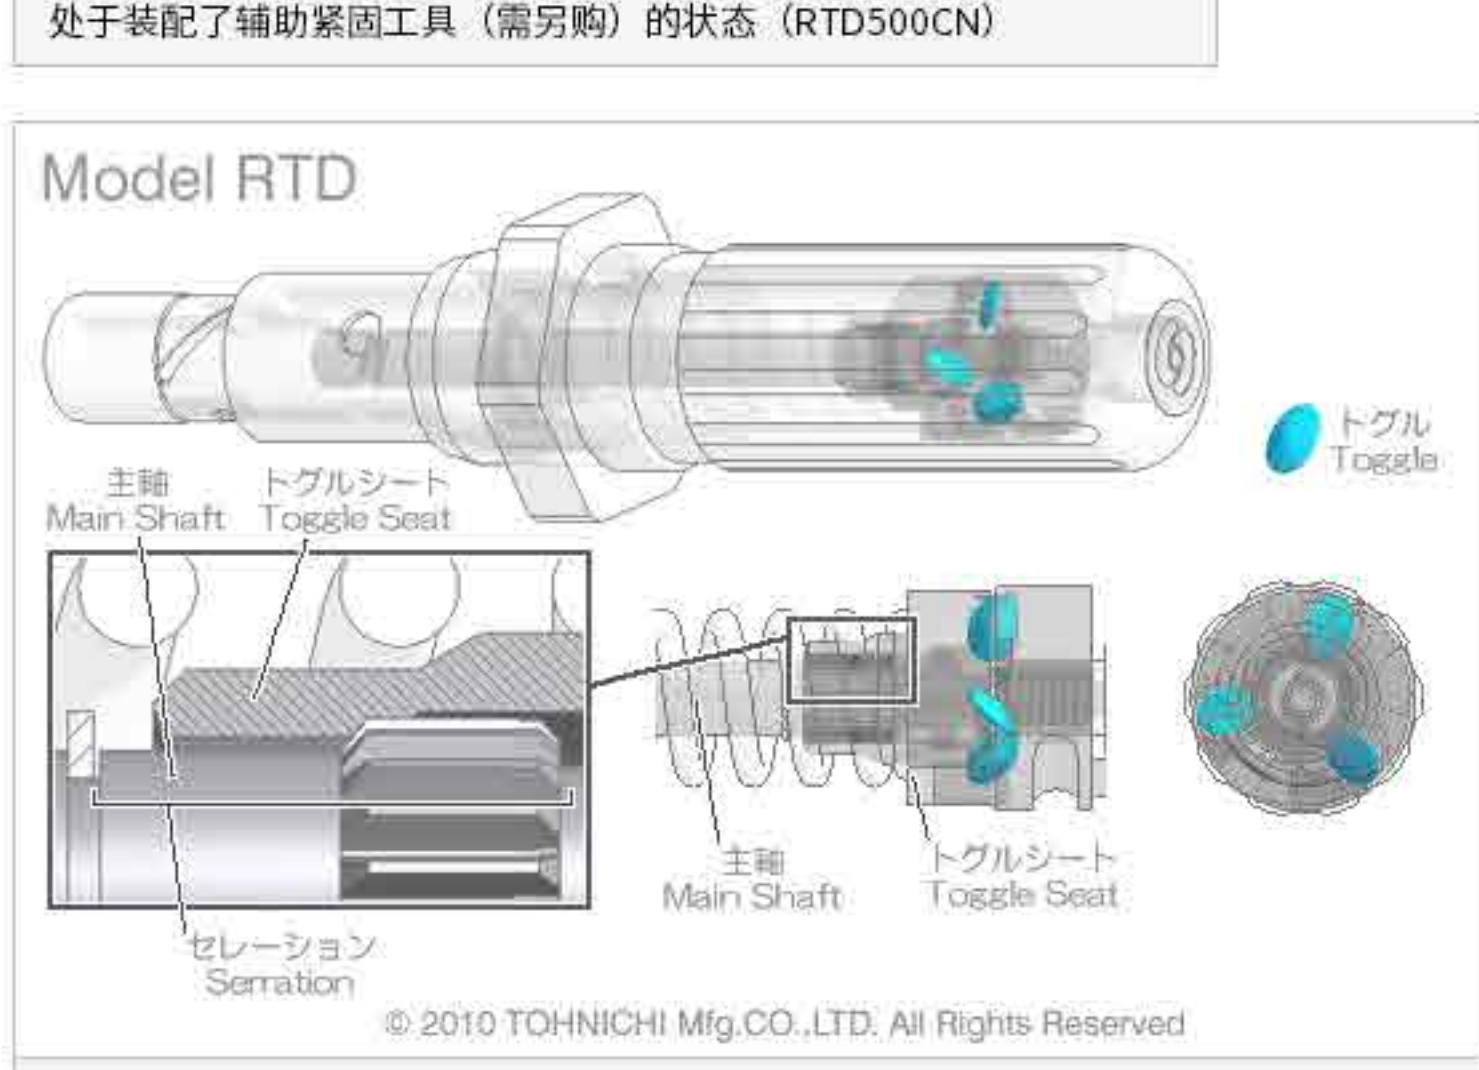

东日独创的“肘节装置”——RTD的扭矩控制装置。

※ 图片所示刀头为附件。

适用范围

- 适用于从批量生产到维修作业的各种紧固操作。

特点

- 空转式
- RTD设计为在达到设定扭矩后棘轮空转，防止产生扭矩过载。
- 采用肘节式离合器扭矩检测装置，可提高耐久性。
- 可使用刻度轻松调整扭矩。
- 所有型号均装有防止使用时扭矩变化的锁定装置。
- 六角形锁定器可防止滚动，且锁定器可更换。
- 如有需要，可提供反螺丝用（逆时针的扭矩管理）。敬请咨询。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。校准程序符合ISO6789 II 型D类标准。

规格

国际单位制型号		RTD15CN	RTD30CN	RTD60CN	RTD120CN	RTD260CN	RTD500CN
扭矩范围 [cN·m]	最小～最大	2～15	4～30	10～60	20～120	60～260	100～500
	刻度	0.1	0.2	0.5	1	2	5
公制型号		1.5RTD	3RTD	6RTD	12RTD	26RTD	50RTD
扭矩范围 [kgf·cm]	最小～最大	0.2～1.5	0.4～3	1～6	2～12	6～26	10～50
	刻度	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5
美制型号		RTD20Z	RTD1.3I	RTD40Z	RTD2.6I	RTD80Z	RTD5I
扭矩范围 [ozf·in/lbf·in]	最小～最大	ozf·in 6～20	lbf·in 0.2～1.3	ozf·in 15～40	lbf·in 0.4～2.6	ozf·in 20～80	lbf·in 1～5
	刻度	ozf·in 0.2	lbf·in 0.01	ozf·in 0.5	lbf·in 0.02	ozf·in 1	lbf·in 0.05
适用螺钉	小螺钉	(M1.8)	M2 (M2.2)	M2.5、M3	(M3.5)	M4 (M4.5)	M5、M6
	自攻螺钉	(M1.4) M1.6	(M1.8) M2	(M2.2) M2.5	M3 (M3.5)	M4	(M4.5)
尺寸 [mm]	全长	L'	100	110	130	150	155
	手柄	D1	16	20	24	30.5	33
	本体	D2	10.7	14.8	18	23	26
		D3	11				
		L1	18	24		113.8～123.8	
		L2	76.5～84.3	81.1～90.1	105～115	129～141	
	锁定器	d	23.5	29	33	41	45
重量 [kg]	W	21.5	26.5	30	37.5	41	


注意

RTD500CN可安装辅助紧固工具（需另购）。

标准附件

仅RTD120CN、260CN附带树脂手柄。

尺寸

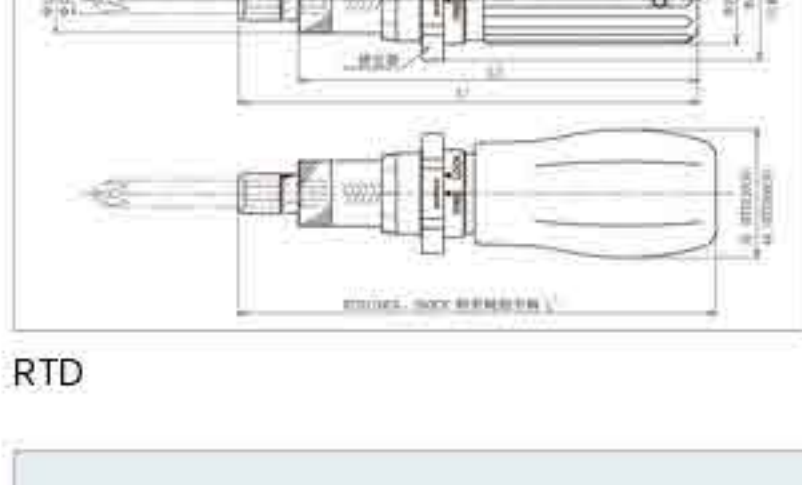

RTD

◆订购方法

请注明[东日][型号]。
[例] RTD120CN

◆订购时请注意

可使用市售的标准刀头。
(6.35HEX)

替代产品

LTD

AMRD/BMRD2

AMLD/BMLD2

防错式

RTDLS/RNTDLS

RTDFH/RNTDFH

MNTD

附件

交换刀头

用于LTD、RTD的调整工具

用于LTD和RTD的预置式钩形扳手

辅助紧固工具

用于扭力螺丝刀的树脂手柄件

测试仪/校验器、校准套件

TDT3/TDT3-G

TCC2/TCC2-G

下载

产品目录

japanese english chinese german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

使用说明书

japanese english chinese german

软件

japanese english chinese german

2D CAD (DXF)

japanese english chinese german

3D CAD (IGES)

japanese english chinese german

部件清单

japanese english chinese german

如何使用

东日扭力螺丝刀的特性

japanese english chinese german

可调式和预置式扭力螺丝刀的扭矩设定方法

japanese english chinese german

技术资料

1. 扭矩

japanese english chinese german

5. 紧固工具的选择

japanese english chinese german

6. 扭力工具属于测量设备

japanese english chinese german

