

脱跳式扭力扳手

MTQL

赛车用扭力扳手



装配用

可调式

棘轮头

带刻度

带快速接头

宽量程扭力扳手，适用于赛车。



MTQL40N [全长250mm]



MTQL70N [全长285mm]



MTQL140N [全长400mm]



MTQL附带便携箱

适用范围

- 适用于赛车相关车辆，包括自行车、摩托车和汽车的维修。

特点

- 宽量程的扭力扳手。
- 美观的表面处理。手柄部沾上油污也能轻易擦掉的滚花加工。
- 达到设定扭矩时，内置的肘节装置会发出清晰的“咔嗒”声音信号，表明紧固完成。
- 棘轮头由24齿组成，有15度的操作范围，可以在空间有限的工作环境中使用。
- 通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
- 所有型号均附带便携箱。

规格

精度±5%

国际单位制型号		MTQL40N	MTQL70N	MTQL140N	
扭矩范围 [N·m]	最小~最大	5~40	10~70	20~140	
	刻度	0.5	1		
公制型号		400MTQL	700MTQL	1400MTQL	
扭矩范围 [Kgf·m]	最小~最大	0.5~4	1~7	2~14	
	刻度	0.05	0.1		
适用螺栓	普通钢制螺栓	M6、M8、M10	M8、M10、M12、(M14)	M10、M12、(M14)、M16	
	高压螺栓	M5、M6、(M7)、M8	M6、(M7)、M8、M10	(M7)、M8、M10、M12	
最大手力 [N]		227	337	438	
尺寸 [mm]	有效长度	L 176	207.5	320	
	全长	L' 250	285	400	
	方头	a	9.53	12.7	
		b	11	14	
	扳头	R	13	16	18.8
		h	27.5	25.6	33.5
	本体	m	25.5	28	
		n	11.2	12.2	
		D	20	21.7	
		B	36	37	
重量 [kg]		0.45	0.47	0.77	


注意

MTQL型号精度±5%

标准附件

便携箱

尺寸

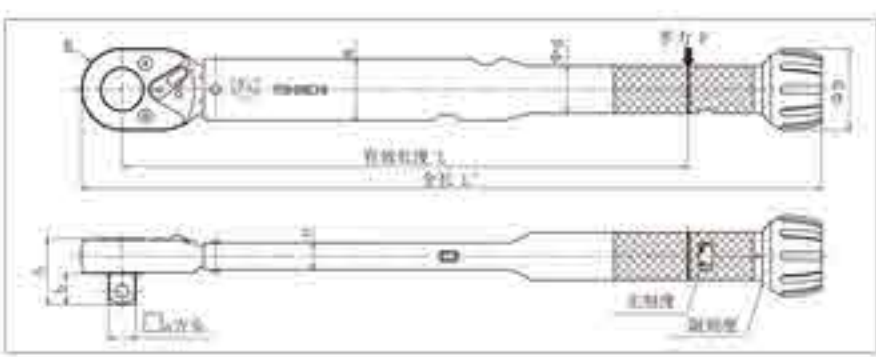

+ 尺寸放大

◆订购方法

请注明[东日][型号]。

[例]日 MTQL140N

◆订购时请注意

不可用于检查。精度为5%。

替代产品



QL/QLE2



QL-MH



PQL

附件



交换套筒



便携箱

测试仪/校验器、校准套件



TCC2/TCC2-G



DOTE3/DOTE3-G



DOT



TF



LC3/LC3-G

库存价格查询 >

常见提问 >

咨询 >

下载

● 产品目录

japanese

english

chinese

german

需注册会员才能进行以下的下载。

登陆

会员注册

● 使用说明书

japanese

english

chinese

german

● 软件

japanese

english

chinese

german

● 2D CAD (DXF)

japanese

english

chinese

german

● 3D CAD (IGES)

japanese

english

chinese

german

● 部件清单

japanese

english

chinese

german

● 如何使用

- 7. 扭力工具的维护

japanese

english

chinese

german